

# 自動投入装置用 低粘度糊剤

# スターチネオ


## 特 長

- ① スターチネオで仕上げると、ツヤが良く、シワになりにくくなり風合い良く仕上がりが型崩れしません。
- ② 弾力性と腰のある硬さが得られます。
- ③ 粘度が低く分散性がいいので、糊ムラがありません。
- ④ 離型効果にすぐれ、プレス機・ロールへの糊の固着がなくアイロンの滑りも良好です。
- ⑤ 夏期でもカビや腐敗がなく、衛生的です。
- ⑥ 糊落ちが良好で、繰り返し使用しても繊維を硬くしません。
- ⑦ 仕上げ後、白化することがありませんので、色柄物にも用いられます。
- ⑧ 通常の糊剤より粘度を低くすることにより、投入装置(SW-200)での洗濯機への自動投入に対応しています。

## 標準使用量

| ワイシャツ      | スターチネオ<br>使用量 | 自動投入時間 |     |
|------------|---------------|--------|-----|
|            |               | 10℃    | 30℃ |
| 10kg( 50枚) | 200cc         | 12秒    | 12秒 |
| 20kg(100枚) | 400cc         | 24秒    | 23秒 |
| 35kg(175枚) | 700cc         | 42秒    | 39秒 |

| シーツ         | スターチネオ<br>使用量 | 自動投入時間 |     |
|-------------|---------------|--------|-----|
|             |               | 10℃    | 30℃ |
| 35kg( 70枚)  | 100cc         | 6秒     | 6秒  |
| 100kg(200枚) | 350cc         | 21秒    | 20秒 |
| 200kg(400枚) | 700cc         | 42秒    | 39秒 |

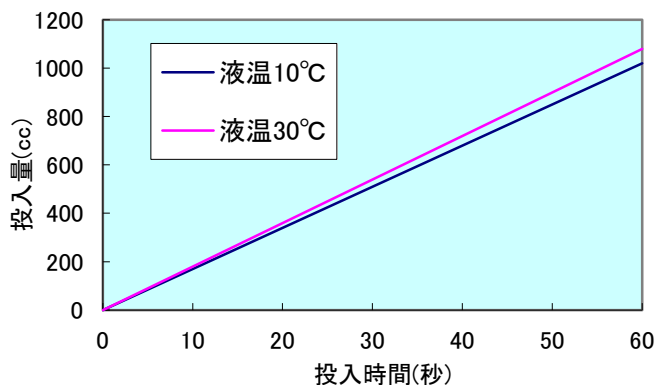

- ※投入は弊社自動投入装置(SW-200)の使用が便利です。
- ※低水位(糊付け水位)で糊付けして下さい。
- ※糊付け時間は5分を標準とします。
- ※洗浄、濯ぎ後に低粘度糊を洗濯機に投入して下さい。
- ※使用条件等により、使用量を標準使用量より変更して下さい。

荷 姿 17kg入タフテナー

# 投入装置 (SW-200) について

## 特長

- ①洗濯機からの信号で自動投入されます。
- ②10～17cc/秒の投入が可能です。(薬剤粘度、移送配管長、サクシオンホース長で投入量は変動します。)
- ③手動押しボタンスイッチによるワンショット運転も可能です。
- ④1秒～10分までの時間設定が可能です。(時間設定で投入量を調整します。)

## 仕様

型式 : SW-200  
本体材質 : プラスチック  
重量 : 3.0kg  
電源 : AC100V  
サイズ : 220mm(巾) × 210mm(奥行) × 300mm(高さ)


電源ランプ : 電源が1次側より供給されている場合に点灯します。

運転ランプ : 装置が作動中に点灯します。

電源スイッチ : 装置のON、OFFの切替をします。

タイマー : 装置の作動時間を設定します。

手動押しボタンスイッチ : 押すとワンショット運転を行います。

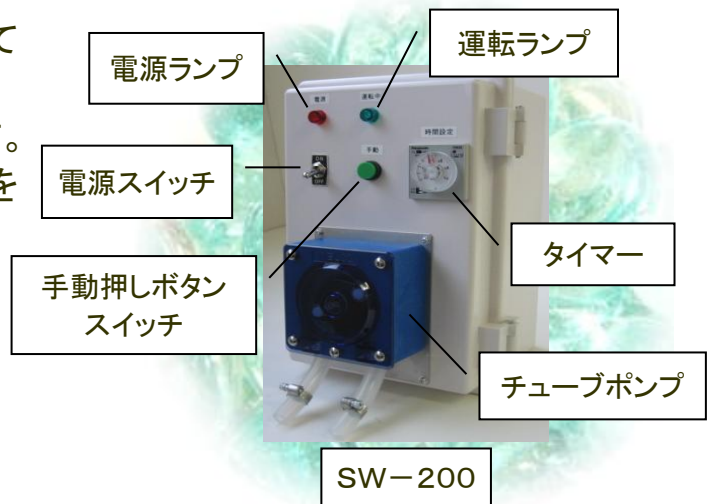

## 注意事項

- ・寒冷地の保管は十分注意して下さい。もし保存中に凍結した場合には温度を上げて溶かすと元にもどります。
- ・使用後は、容器の蓋を確実に閉じて下さい。
- ・スターチネオの粘度が季節(気温)により変化するため、季節ごとの投入量調整が必要となります。
- ・投入装置(SW-200)は洗濯機付近に設置して下さい。(移送配管が長くなる程投入時間が長くなります。)
- ・投入装置本体以外に、移送配管、サクシオンホース、信号線、電源が必要となります。

詳細は弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。



本 社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西三丁目5-1  
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷六丁目17-8  
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>