

ウェットクリーニング用 色止め・移染防止洗剤

カラーアシスト

特長

- 色止め効果で衣類からの色落ち、色泣きを抑えます。
- 移染防止効果で白場への移染を抑えます。
- 色トラブルの起こりやすい「ゆかた」や「はっぴ」などの洗いに最適な洗剤です。

使用方法

被洗物重量1kgあたり10ccを使用します。
※水量に対しては0.2%濃度で使用します。(水10Lに対して20cc)
※先に洗剤液を作成しておき衣類を入れる方がより色止まりが良いです。
※特に色落ちしやすい物や濃色物を洗う場合は使用量を増やしてください。

使用例

10kgワッシャーの場合

工程	温度	時間	水位	回転	薬剤
本洗	30℃	3~5分	中	ソフト	カラーアシスト 100cc
中間脱水		1分			
すすぎ	常温	2分	高	ソフト	
排水		1分			
加工	常温	2分	高	ソフト	セブンスターチ 適量
高速脱水		1分			

使用上の注意

- 色止め、移染防止効果は綿繊維などに使用されている直接染料や反応染料に対して効果があります。染料の種類によっては色落ちや移染を抑えられないこともあります。
- アニオン系薬剤と併用しないでください。
- 使用後は密封して保管してください。

性状

外観 : 微黄色透明
イオン性 : ノニオン、カチオン
液性 : 弱酸性(原液)、0.2%水溶液 pH6.5



荷姿：10kgタフテナー



株式会社

セブンリバーズ

本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218


東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス <http://www.sevenrivers.co.jp>

80800809

◆色泣き防止力の性能試験◆


○試験方法（大丸法を準用）

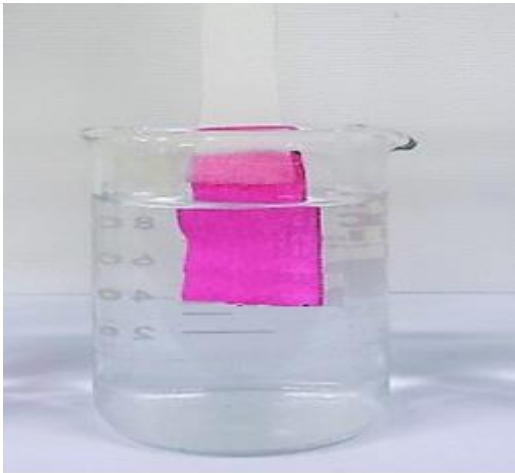


0.2%洗剤水溶液に染色した試験布の先端を約2cm浸漬させた状態で2時間放置しました。その後、試験布を取りだし自然乾燥後、白場への汚染の程度を比較しました。

○試験結果

◆直接染料の試験布使用

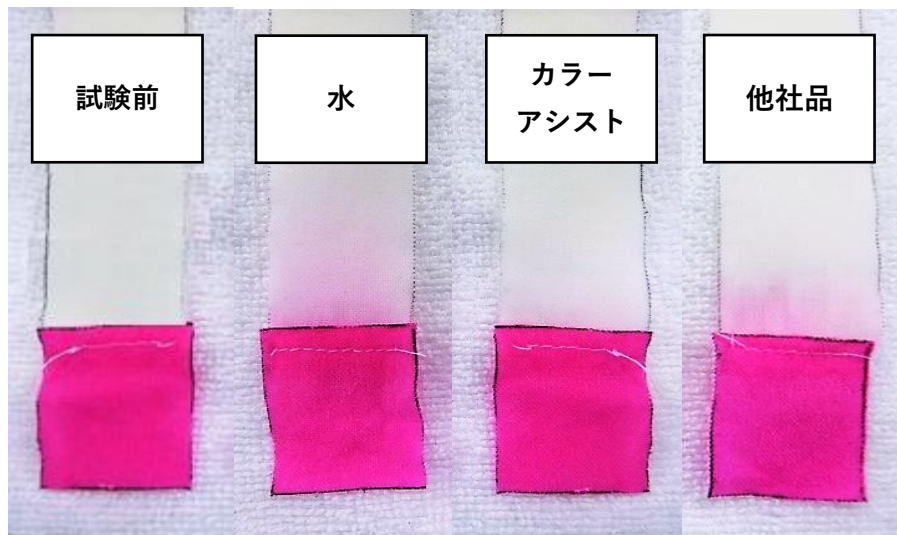

◆反応染料の試験布使用

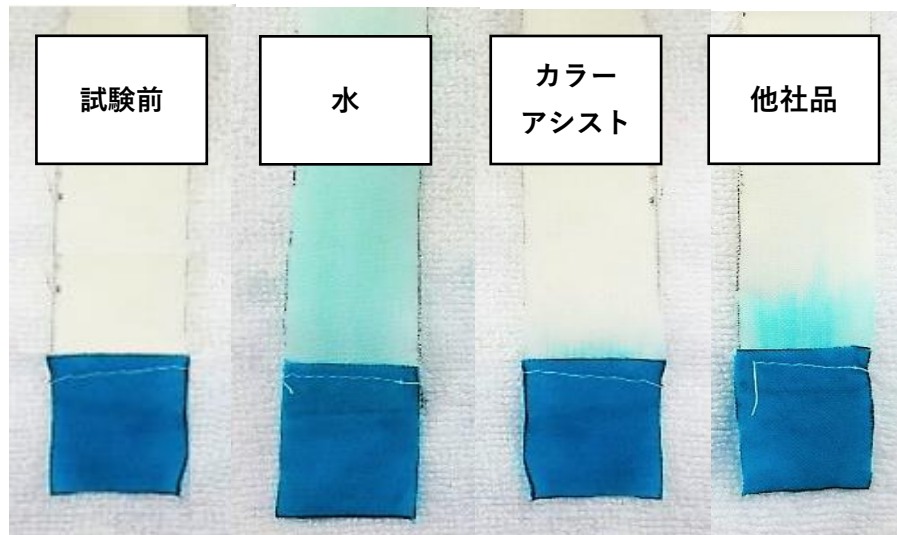

カラーアシストは、直接染料、反応染料ともに色泣きが非常に少ない結果となりました。